



4×6英寸
(102×152mm)



4×4英寸
(102×102mm
4×6耗材使用)



4.5×8英寸
(114×203mm)



4.5×4.5英寸
(114×114mm 4.5×8耗材使用)



世界最小最轻量^{※1}

新构造的
弯曲矫正功能
多种打印尺寸
节能对应^{※2}

1 小巧紧凑的尺寸·重量

世界最轻量级别紧凑小巧设计型的热升华数码照片打印机^{※1}与敝公司现已有的产品「DS-RX1HS」相比，消减容量约68%，重量减少约57%。另外小巧紧凑的设计「DP-DS620」相比，消减容量约42%，重量减少约50%。

2 实现更为平整的打印

正因为搭载全新弯曲矫正机能，虽然是小巧紧凑设计机型，将抑止弯曲的打印效果变为可能。矫正技能是根据卷纸剩余量等状况来判断自动设置为打开状态。

3 4.5英寸独特打印头幅面


采用4.5英寸独特打印头。近年利用微博，微信等故事情节功能16:9幅宽比例变得被广泛分享的照片也不用剪切，可以直接打印出4.5×8英寸（114×203mm）的尺寸。

4 节能对应

耗电量与敝司既存制品「DS-RX1HS」相比最大消减28%，「DP-DS620」相比最大消耗35%。相比之前更能长时间^{※2}的驱动蓄电池^{※3}作业。

世界最轻量级别 紧凑小巧设计^{※1}

本体尺寸：(W)208mm×(D)240mm×(H)198mm
重量：约5.8kg

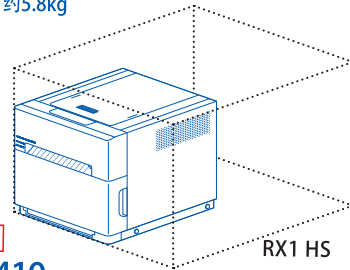

NEW
QW410

RX1 HS

※1 使用1卷纸业务用热升华型数码照片打印机之间的比较。
(2019年7月现在DNP调查)

※2 支持200Wh容量约1小时以上连续打印，具体详情请咨询销售代理店。


※3 选择使用300W以上携带电源等，正弦波交流电力应用机种使用本制品是等级I的AC机器，请一定要接入地线使用。

规格参数


型号	DP-QW410		
打印方式	热升华转印方式		
分辨率	300×300dpi		
打印尺寸	4×6英寸	102×152mm	
	4×4英寸	102×102mm	
	4.5×8英寸	114×203mm	
	4.5×4.5英寸	114×114mm	
	针对满足更多类型打印尺寸功能的打印程序开发提供SDK 同一台打印机内请不要使用宽幅不同尺寸的耗材。		
打印张数	4×6英寸 / 4×4英寸	150张	
	4.5×8英寸 / 4.5×4.5英寸	110张	
打印速度 ^{※4}	弯曲矫正(无)	4×6英寸	高速模式 约19秒
			高画质模式 约24秒
	4.5×8英寸	高速模式 约24秒	
		高画质模式 约30秒	
	弯曲矫正(有)	4×6英寸	高速模式 约22秒
			高画质模式 约27秒
	4.5×8英寸	高速模式 约27秒	
		高画质模式 约33秒	
打印效果	光面 / 绒面		
缓冲存储器	32MB(2张画面)		
界面	USB2.0 type-B Connector 标准		
打印机驱动	Windows 7 (32/64位) / Windows 10 (32/64位)		
电源规格	AC100V~240V、50/60Hz 自动开关		
耗电量	打印时：约1.7A(100V、50/60Hz)		
	待机时：约0.15A		
外观尺寸	(W)208mm×(D)240mm×(H)198mm		
重量(付属品·消耗品除外)	约5.8kg		

※4 输出条件在25±5°C·50±10%RH室内环境下、128等级灰度画像·高速模式·光面打印效果进行比较。

外形尺寸

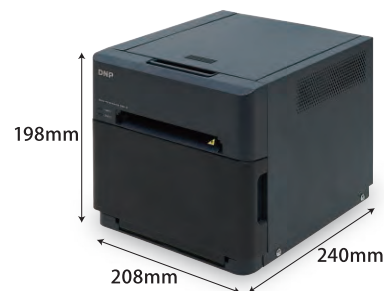

使用面积

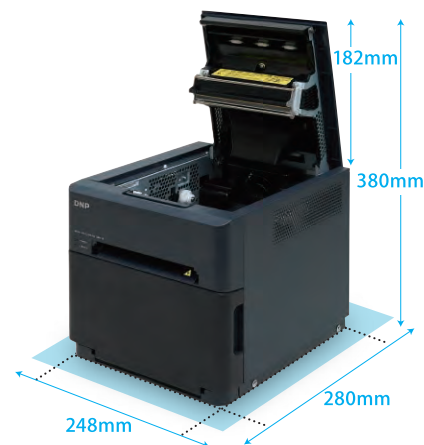

代理商

迪文普成像技术(上海)有限公司
DNP IMAGING COMMUNICATION(SHANGHAI)CO.,LTD.
地址：上海市南京西路1376号上海商城6楼603室
邮编：200040
电话：021-62797809 021-62798711
URL：<http://www.dnpphoto.com/china/index.html>